

Datenblätter CC 800


Technische Daten

Nennkühlleistung ^a	5240 W
Min. Kühlleistung ^a	990 W
Nominaler EER-Wert	4,72
Max. Luftmenge	650 m³/h
Min. Luftmenge ^b	260 m³/h
Spannungsversorgung	220-240V/50Hz, ~1N+PE
Elektrische Nennleistung	1110 W
Nennstrom	6,8 A
Elektrischer Leistungsfaktor	0,71
Max. Leckstrom	1,3 mA
Kältemittel	R410a
Füllmenge	820 g
Kanalanschlüsse (Außenluft und Fortluft)	Ø315 mm
Ablaufschlauch, Durchmesser innen/außen	Ø6 mm / Ø9 mm
Energieklasse	A+++
Gewicht	100,7 kg
Abmessungen inkl. AM 800 (BxHxD)	1910 x 474 x 1321 mm


^a Angegeben gemäß EN 308 und EN 14825 bei max. Luftmenge mit ePM10 50% -Filter.

^b Bei Aktivierung des Kühlmoduls.

Kapazität AM 800 + CC 800

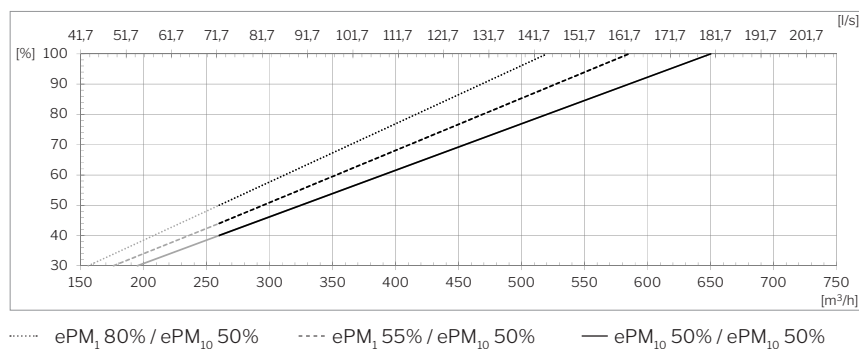

Prinzipdiagramm CC

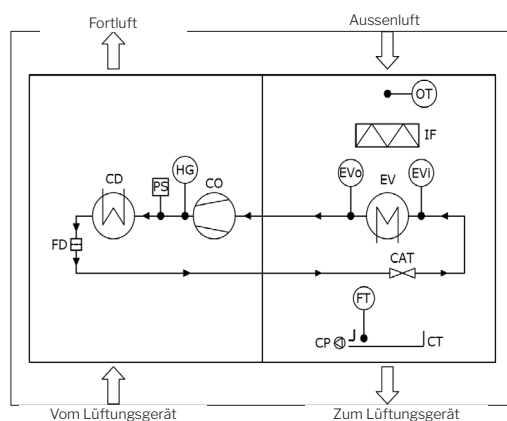

Komponenten

CD	Kondensator
CO	Kompressor, Invertergesteuert
CP	Kondensatpumpe
CT	Kondensatbehälter
CAT	Kapillarrohr
EV	Verdampfer
EV _i	Verdampfer, Temperatureingang
EV _o	Verdampfer, Temperatureingang
FD	Trockenfilter
FT	Schwimmer
IF	Außenluftfilter
HG	Heißgas-Temperatur
OT	Außenlufttemperaturfühler
PS	Druckschalter