

Dachdurchführungs-Set



1 Stk. Außenlufthaube



1 Stk. Fortlufthaube



2 Stk. isolierte
Dachdurchführungen

Zubehör (kombiniert)



2 Stk. Kupplungen



3m Lüftungskanal

Das Dachdurchführungs-Set besteht aus 1 Stk. Außenlufthaube, 1 Stk. Fortlufthaube und 2 Stk. isolierten Dachdurchführungen. Bei Bedarf können zusätzlich 2 Stk. Kupplungen und ein 3 m langer Lüftungskanal mitgeliefert werden.

Erhältlich in fünf Größen: Ø160, Ø200, Ø250, Ø315 und Ø400.

Die Dachdurchführungen bestehen aus zwei konzentrischen Kanälen mit einer dazwischenliegenden Mineralwolldämmung und sind mit einer unteren Abschlussplatte versehen. Die Dämmstärke beträgt mindestens 50 mm. Der äußere Kanal hat eine glatte Oberfläche.

Die Dachdurchführungen werden je nach Dacheindeckung mit Dacheindeckungen aus verzinktem Stahlblech oder SabetoFlex geliefert.

Wenn die Dachdurchführung in einem Dach, einer Geschossdecke oder einer ähnlichen Konstruktion installiert werden soll, muss die Öffnung mindestens 25 mm größer als ØD gemäß den nachstehenden Tabellen ausgeführt werden.

Die Dachdurchführungen werden werkseitig mit abgedichteten Kanalanschlüssen geliefert. Vor der Installation müssen die Dichtungen auf mögliche Schäden durch Transport und Handhabung überprüft werden. Nach der Installation müssen die Dichtungen ebenfalls auf mögliche Schäden durch die Montage überprüft werden.

Dichtungen, die erheblichen Belastungen, z. B. Wind, ausgesetzt sind, können überlastet werden und im schlimmsten Fall Undichtigkeiten entwickeln. Daher wird empfohlen, diese Dichtungen regelmäßig, z. B. alle zwei Jahre, zu überprüfen.

Material und Oberfläche

Standardoberfläche: Verzinkter Stahl oder schwarz pulverbeschichtet.

Für andere Ausführungen als die Standardausführungen wenden Sie sich bitte an Airmaster.


Wartung

Die äußeren Teile sollten mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Das System einschließlich der Dichtungen muss regelmäßig überprüft und Gegenstände wie Blätter entfernt werden.


Dachdurchführungs-Set

Abmessungen	Ød [mm]	ØD [mm]	Außenlufthaube			Fortlufthaube		Dachfüh- rungs-Set
			H [mm]	Freifläche [m²]	m [kg]	m [kg]	H [mm]	
Ø160	160	280	180	0,055	2,3	2,1	310	14,1
Ø200	200	315	250	0,100	3,4	3,2	380	17,7
Ø250	250	400	250	0,125	5,2	4,9	437	20,4
Ø315	315	450	290	0,182	8,7	9,6	540	26,8
Ø400	400	560	370	0,306	13,4	13,3	700	31,8


Außenlufthaube

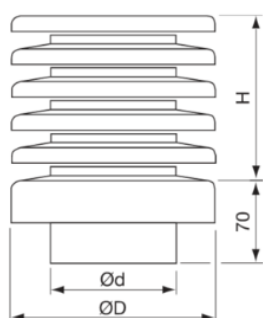


Fortlufthaube

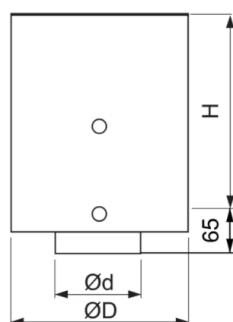

Isolierte Dachdurchführung

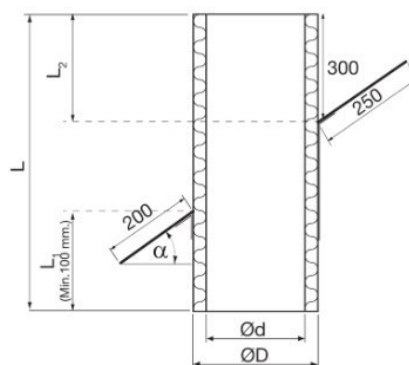


Dacheindeckung



Accessories

Abmessungen	Ød [mm]	Kupplungen		3m Lüftungskanal			
		l [mm]	m [kg/stk.]	Umfang [m]	Fläche [m²]	Blechstärke, t [mm]	m [kg/stk.]
Ø160	160	8	0.19	0,503	0,020	0,45	5,5
Ø200	200	8	0.30	0,628	0,031	0,45	6,8
Ø250	250	8	0.52	0,785	0,049	0,45	8,5
Ø315	315	8	0.66	0,990	0,078	0,50	12,1
Ø400	400	10	1.10	1,257	0,126	0,60	18,0

Kupplung



3m Lüftungskanal

